

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Juni 2005 (16.06.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/054614 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **E05F 5/02**, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **KARL SIMON GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Sulgenerstrasse 21-23, 78733 Aichhalden (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/013503 (72) Erfinder; und
- (22) Internationales Anmeldedatum: 27. November 2004 (27.11.2004) (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BANTLE, Ulrich** [DE/DE]; Im Jörgenbrunnen 9, 72186 Empfingen (DE). **ESCHLE, Jürgen** [DE/DE]; Waldmössinger Strasse 17, 78733 Aichhalden (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: (74) Anwalt: **FLECK, Hermann-Josef**; Klingengasse 2, 71665 Vaihingen an der Enz (DE).
- 103 56 234.6 2. Dezember 2003 (02.12.2003) DE (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, 10 2004 044 898.1 14. September 2004 (14.09.2004) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: END-STOP DAMPER

(54) Bezeichnung: ANSCHLAGDÄMPFER

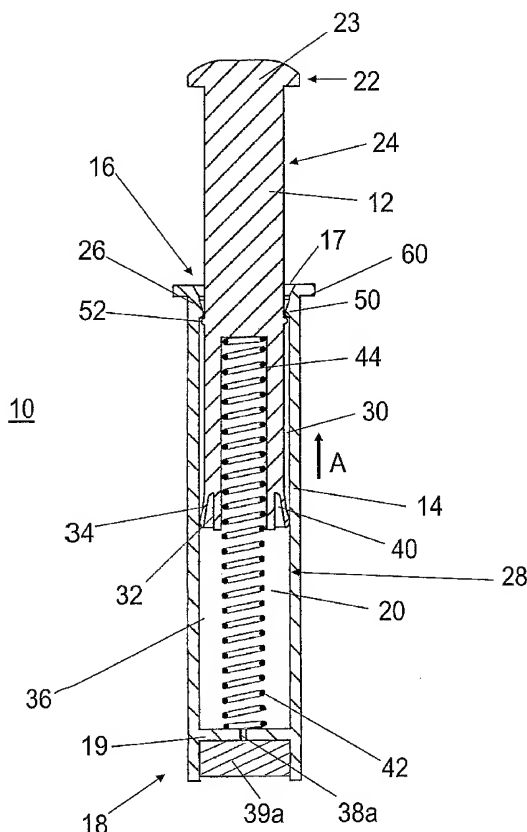

(57) Abstract: The invention provides an end-stop damper (10), comprising a stop element (22), guided in an elongate damper body (14) with an opened and a closed end (16; 18) as well as a receiving chamber (20), for receiving a sliding piece (12), joined to the stop element (22). The end (32) of the sliding piece (12), which extends into said receiving chamber (20), forms a cavity (36) with the inner contour (28) of the receiving chamber (20), said cavity being provided with at least one opening (38a), for reducing the air pressure. Said opening (38a) cooperates with a damping element (39a) which creates a flow resistance for the air, escaping through the opening (38a).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Anschlagdämpfer (10) mit einem in einem langgestreckten Dämpferkörper (14) mit einem offenen und einem geschlossenen Ende (16; 18) geführten Anschlagelement (22) und mit einem Aufnahmeraum (20) für die Aufnahme eines mit dem Anschlagelement (22) verbundenen Gleitstückes (12). Das in den Aufnahmeraum (20) hineinreichende Ende (32) des Gleitstückes (12) bildet mit der Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes (20) einen Hohlraum (36), welcher zum Abbau des Luftdruckes zumindest eine Öffnung (38a) aufweist. Die Öffnung (38a) wirkt mit einem Dämpfungsglied (39a) zusammen, welches für die durch die Öffnung (38a) entweichende Luft einen Strömungswiderstand bildet.

WO 2005/054614 A1



GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

5

10

Anschlagdämpfer

- 15 Die Erfindung betrifft einen Anschlagdämpfer, wie er beispielsweise im Möbelbau und insbesondere bei Möbeltüren und Schubkästen verwendet wird.

Aus dem Stand der Technik sind Dämpfungselemente bekannt, welche dazu dienen, Möbeltüren und Schubkästen sanft in ihre geschlossene Endstellung
20 fallen zu lassen. Dabei soll eine stoßartige und damit störende Berührung von Möbelteilen verhindert, der Verschleiß eingeschränkt und eine geräusch- und stoßdämpfende Wirkung erzielt werden.

Die bekannten Dämpfungselemente weisen im wesentlichen ein elastisches An-
25 schlagelement auf, welches in einer im Möbelkörper angebrachten Sackbohrung fixiert ist. Auch kann das Anschlagelement am Möbelkörper aufgeklebt sein. Ein derartiges Anschlagelement steht über die ebene Fläche des Möbelkörpers hervor und mindert durch seine elastische Verformbarkeit den Aufprall eines weiteren Möbelteils wie etwa einer Möbeltür.

Insbesondere bei Wandhängeschränken mit an horizontal verlaufenden Drehscharnieren gelagerten Schranktüren und bei mit Truhen gelenkig verbundenen Deckeln ergibt sich jedoch die Problematik, dass die Schranktüren bzw. Truhendeckel aufgrund ihres Eigengewichts mit einem großen Impuls auf die angebrachten herkömmlichen Dämpfungselemente auftreffen. Dabei sind die Dämpfungselemente nicht in der Lage, derartige starke Stöße in befriedigender Weise zu dämpfen. Die herkömmlichen Dämpfungselemente müssten hierzu unverhältnismäßig groß dimensioniert sein, so dass ein vollständiges Verschließen der Schranktür nicht möglich wäre.

Ein derartiger Anschlagdämpfer ist aus den Patent Abstracts of Japan, Veröffentlichungsnummer 2001140530 A, bekannt. Der bekannte Anschlagdämpfer umfasst ein in einem langgestreckten Dämpferkörper mit einem offenen und einem geschlossenen Ende geführtes Anschlagelement. Der Dämpferkörper weist einen Aufnahmeraum für die Aufnahme eines mit dem Anschlagelement verbundenen Gleitstücks auf, an dessen Außenkontur eine oder mehrere Gleitflächen angeordnet sind, die an einem dem offenen Ende des Dämpferkörpers zugeordneten Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes anliegen. An dem in den Aufnahmeraum hineinreichenden Ende des Gleitstückes ist eine an der Innenkontur des Aufnahmeraumes anliegende Dichteinrichtung angeordnet. Das in den Aufnahmeraum hineinreichende Ende des Gleitstückes und die Dichteinrichtung bilden mit der Innenkontur des Aufnahmeraumes einen Hohlraum, in welchem bei Druckbeaufschlagung des Gleitstückes ein durch den sich aufbauenden Luftdruck im Hohlraum erzeugter Gegendruck auf das Gleitstück ausgeübt wird. Der Hohlraum weist zum Abbau des Luftdruckes zumindest eine Öffnung für das Entweichen der Luft auf.

Der Dämpfungseffekt bei einem derartigen Anschlagdämpfer ergibt sich daraus, dass die Öffnung, die als Bohrung im geschlossenen Ende des Dämpfungskörper ausgeführt ist, sehr klein gewählt wird, so dass zum Abbau des Luftdrucks im Hohlraum die Luft langsam entweicht. Der typische Durchmesser einer derartigen Bohrung beträgt etwa 0,1mm. Da Anschlagdämpfer in der Massenfertigung meist im Spritzgussverfahren hergestellt werden und es sehr schwierig ist, eine solchermaßen kleine Bohrung in diesem Herstellungsverfahren auszubilden, ist der gewünschte Dämpfungseffekt nicht zuverlässig gegeben. Zudem treten in der Praxis im Dauereinsatz Probleme mit der Maßhaltigkeit derart kleiner Bohrungen auf. Dies führt zu einer Aufweitung des Bohrungsdurchmessers und somit zu einer Verschlechterung der Dämpfungswirkung

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Anschlagdämpfer der vorstehend beschriebenen Art anzugeben, welcher bei einem einfachen Aufbau eine effektive Dämpfungswirkung auch im Dauereinsatz gewährleistet.

Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Anschlagdämpfers.

Demgemäß ist vorgesehen, dass mit der Öffnung ein Dämpfungsglied zusammenwirkt, welches für die durch die Öffnung entweichende Luft einen Strömungswiderstand bildet. Bei Verwendung eines derartigen Dämpfungsgliedes ist es nicht notwendig, die Öffnung bzw. Bohrung besonders klein zu wählen, um das komprimierte Luftvolumen langsam entweichen zu lassen. Vielmehr kann die Öffnung nahezu beliebig groß gewählt werden, da das Luftvolumen durch das Dämpfungsglied strömt und gedämpft entweicht. Öffnungen mit einem Durchmesser größer 0,1mm können auch im Spritzgussverfahren realisiert werden. Um die

gewünschte Dämpfungswirkung zu erreichen, kommt es nicht so sehr auf einen exakt vorgegebenen Durchmesser der Öffnung sondern vielmehr auf das verwendete Dämpfungsglied an.

- 5 So kann das Dämpfungsglied ein poröses Material als Luftströmungswiderstand aufweisen. Bei einem derartigen Material strömt die Luft durch eine Vielzahl enger Strömungswege, so dass ein gewünschter Strömungswiderstand erreicht wird.

10 In konkreter Ausbildung kann das Dämpfungsglied ein Element aus Sintermaterial, aus Kunststoffschäum, aus Textilmaterial, aus Filzmaterial oder aus dergleichen einen Luftströmungswiderstand bildenden Material aufweisen. Es steht eine ganze Reihe geeigneter Materialien zur Verfügung, welche sich hinsichtlich der Bearbeitbarkeit, der Widerstandsfähigkeit, der Zusetzbarkeit durch Partikel in der Luft und anderen Materialeigenschaften unterscheiden. Jedoch haben die zu
15 verwendenden Materialien gemeinsam, dass sie durchströmbar sind und der Luftströmung einen Widerstand entgegensetzen, welcher zu einer Dämpfung im Anschlagdämpfer führt.

20 Die zu durchströmende Öffnung kann am geschlossenen Ende des Dämpferkörpers angeordnet sein. In diesem Bereich lässt sich die Öffnung fertigungstechnisch besonders einfach ausbilden. Dabei kann der Durchmesser der Öffnung von größer 0,1mm bis hin zum Innendurchmesser des Hohlraumes gewählt werden. Das Dämpfungsglied kann in einem am Dämpferkörper ausgebildeten Haltebereich eingepasst angeordnet sein, wobei die gesamte Luftströmung das Dämpfungsglied durchströmt. Wenn als Durchmesser der Öffnung der Innendurchmesser
25 des Hohlraumes gewählt ist, kann das Dämpfungsglied direkt in den Dämpferkörper eingepresst werden und das geschlossene Ende desselben definieren.

Alternativ oder zusätzlich kann die Öffnung am Gleitstück angeordnet sein. Da das Gleitstück zumindest teilweise in den Außenbereich des Anschlagdämpfers reicht, gewährleistet eine am Gleitstück angebrachte Öffnung ein besonders gutes Entweichen der komprimierten Luft aus dem Hohlraum. Zu diesem Zweck kann in dem Gleitstück eine sich in dessen Erstreckungsrichtung angebrachte Bohrung vorgesehen sein die bis in den Hohlraum hinein reicht. Das Dämpfungsglied kann in einem am Dämpferkörper ausgebildeten Haltebereich eingepasst angeordnet sein, wobei die gesamte Luftströmung das Dämpfungsglied durchströmt. Dabei kann das Dämpfungsglied direkt in die Bohrung eingepresst werden.

Fertigungstechnisch kann es vorteilhaft sein, das Dämpfungsglied an der dem Hohlraum abgewandten Seite der Öffnung anzuordnen. Wenn ein Haltebereich an der dem Hohlraum abgewandten Seite der Öffnung ausbildbar ist, kann dort das Dämpfungsglied in geeigneter Weise eingepasst werden.

Alternativ oder zusätzlich kann das Dämpfungsglied an der dem Hohlraum zugewandten Seite der Öffnung angeordnet sein. Der Haltebereich befindet sich dann auf derselben Seite. Durch die vorgegebene Strömungsrichtung der Luft wird auch ein sicherer Halt im Haltebereich garantiert.

Auch kann das Dämpfungsglied innerhalb der Öffnung eingepasst sein. Diese Anordnung ist besonders dann vorteilhaft, wenn die Öffnung mit einem Durchmesser größer 0,1mm ausgeführt ist.

Damit das Gleitstück im unbelasteten Zustand im wesentlichen selbständig ausfährt oder bis zum Anschlagen durch ein Möbelteil in ausgefahrener Stellung verbleibt, ist am Dämpferkörper eine im Aufnahmeraum angeordnete Feder vorgesehen. Die Feder drückt das Gleitstück zumindest teilweise aus dem Aufnahmeraum heraus. Gegen die Federkraft lässt sich das Gleitstück leicht in den Auf-

nahmeraum einschieben. Die Dämpfungswirkung wird in erster Linie durch den sich aufbauenden Luftdruck erzielt.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist die Dichteinrichtung
5 zumindest eine elastische Dichtlippe auf. Bei einem sich aufbauenden Luftdruck im Hohlraum, der durch das in den Aufnahmeraum hineinreichende Ende des Gleitstückes mit der Dichteinrichtung und der Innenkontur des Aufnahmeraumes gebildet ist, wird die Dichtlippe an die Innenkontur des Aufnahmeraumes gedrückt, wodurch eine weitgehend luftdichte Gleitverbindung entsteht.

10 Eine besonders wirkungsvolle und gleichzeitig kostengünstige Ausführungsform wird dadurch gebildet, dass die elastische Dichtlippe im wesentlichen in Richtung auf das geschlossene Ende des Aufnahmeraumes hin geneigt ist. Dabei ist die Dichtlippe zumindest teilweise von der Außenkontur des Gleitstückes beabstandet
15 und am in den Aufnahmeraum hineinreichenden Ende des Gleitstückes angeordnet ist.

Damit das Gleitstück trotz des beim Herausziehen, bzw. beim Herausdrücken durch die Feder im Hohlraum erzeugten Unterdrucks in eine maximale Ausfahr-
20 position gebracht werden kann, lässt die Dichtlippe ein Nachströmen von Luft in den Hohlraum zu. Dabei ist die elastische Dichtlippe der Dichteinrichtung in der Beabstandung zwischen der Innenkontur des Aufnahmeraumes und der Außenkontur des Gleitstücks beim zumindest teilweisen Herausziehen des Gleitstücks aus dem Aufnahmeraum aufgrund des im Hohlraum entstehenden Unterdrucks
25 von der Innenkontur des Aufnahmeraumes beabstandet. Somit kann Luft durch die Beabstandung zwischen der Innenkontur des Aufnahmeraumes und der Außenkontur des Gleitstücks an der Dichtlippe vorbei in den Hohlraum einströmen. Eine besonders einfach aufgebaute und gleichzeitig wirkungsvolle Gleitführung wird dadurch geschaffen, dass an dem dem offenen Ende des Dämpferkörpers

zugeordneten Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes zumindest ein Vorsprung ausgebildet ist, welcher an der oder den Gleitflächen des Gleitstücks in Anlage steht. Zusammen mit der Dichteinrichtung, welche im unteren Teil des Dämpferkörpers an der Innenwandung des Aufnahmeraumes eine stützende und abdichtende Gleitführung bildet, wird das Gleitstück im Aufnahmeraum sicher geführt.

Damit das Gleitstück sich nicht vollständig aus dem Aufnahmeraum herausziehen bzw. durch die Feder herausdrücken lässt, ist zwischen der Außenkontur des Gleitstücks und der Innenkontur des Aufnahmeraumes zumindest ein Vorsprung angeordnet. Dieser Vorsprung schlägt bei zumindest teilweisem Herausziehen des Gleitstücks aus dem Aufnahmeraum an demjenigen Vorsprung an, der an dem dem offenen Ende des Dämpferkörpers zugeordneten Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes ausgebildet ist. Somit wird auf einfache Weise eine wirkungsvoll Anschlagbegrenzung geschaffen.

Zur einfachen Montage des Anschlagdämpfers kann der Dämpferkörper in eine Sackbohrung in beispielsweise einem Möbelkörper eingeführt werden. Um die Einführtiefe des Dämpferkörpers in die Sackbohrung zu begrenzen, weist der Dämpferkörper an der seinem offenen Ende zugeordneten Außenkontur einen zumindest teilweise umlaufenden Ansatz auf.

Zur sicheren Aufnahme der Feder weist der Gleitkörper zumindest teilweise eine im wesentlichen in seiner Längserstreckungsrichtung verlaufende, an seinem dem geschlossenen Ende des Aufnahmeraumes zugeordneten Ende angebrachte, langgestreckte Ausnehmung auf, in welche sich die im Aufnahmeraum angeordnete Feder hineinerstreckt.

Damit der durch die langgestreckte Ausnehmung im Gleitstück erweiterte Hohlraum zwischen dem in den Aufnahmeraum hineinreichenden Ende des Gleitstückes und der Innenkontur des Aufnahmeraumes im eingeschobenen Zustand des Gleitstücks minimiert wird, ist an der Innenkontur des geschlossenen Endes des Aufnahmeraumes ein sich in Längserstreckungsrichtung des Aufnahmeraumes erstreckender Stift ausgeformt. Der Stift erstreckt sich im vollständig eingeschobenen Zustand des Gleitstücks in dessen in Längserstreckungsrichtung verlaufende Ausnehmung im wesentlichen vollständig hinein.

Um weiterhin die Feder besonders platzsparend bei gleichzeitiger Minimierung des Hohlraumvolumens im eingeschobenen Zustand des Gleitstückes unterzubringen, kann die im Aufnahmeraum angeordnete Feder über den Stift geführt und an dessen Außenkontur beweglich angeordnet sein, so dass der Federweg nicht behindert ist. Gleichzeitig kann zwischen dem Stift und der in Längserstreckungsrichtung verlaufenden Ausnehmung im Gleitstück eine Beabstandung ausgebildet sein, sodass die Feder an der Innenkontur der Ausnehmung beweglich angeordnet und deren Federweg nicht behindert ist.

Eine besonders effektive Minimierung des Hohlraumvolumens wird dadurch erreicht, dass bei im wesentlichen vollständig eingeschobenem Gleitstück die Feder in der Beabstandung zwischen dem Stift und der Ausnehmung auf Block gefahren ist.

Das Anschlagelement kann einen Anschlagkopf aufweisen, welcher am offenen Ende des Dämpfungskörpers über den Randbereich der Öffnung zumindest teilweise hinausragt und bei im wesentlichen vollständig eingeschobenem Gleitstück an dem Randbereich anschlägt und somit eine zusätzliche Begrenzung der Einschubtiefe des Gleitstücks in den Aufnahmeraum im Dämpferkörper definiert.

In der fertigungstechnisch einfachsten Ausführungsform kann der Gleitkörper mit der Dichteinrichtung einstückig ausgebildet sein.

Um beispielsweise eine Schranktür am Möbelkörper lösbar in Schließstellung zu halten, kann das Anschlagelement eine magnetischen Schnappeinrichtung oder dergleichen Kontakteinrichtung zur lösbaren Verbindung des Anschlagdämpfers aufweisen.

Gemäß einer alternativen Ausgestaltungsvariante eines Anschlagdämpfers wird die Aufgabe der Erfindung dadurch gelöst, dass das Anschlagelement eine magnetischen Schnappeinrichtung oder dergleichen Kontakteinrichtung zur lösbaren Verbindung des Anschlagdämpfers mit einem Verbindungselement aufweist. Bei diesem Querschnittverhältnis kann ein kontinuierlicher Druckabbau mit ausreichender Dämpfungswirkung erreicht werden. Dabei ist die Dämpfung gerade so groß, dass der Anschlagdämpfer vorteilhaft im Möbelbau eingesetzt werden kann. Insbesondere erweist es sich dabei als vorteilhaft, wenn vorgesehen ist, dass der Durchmesser der Öffnung kleiner als 0,1 mm ist.

Derartige Öffnungsquerschnitte sind für den beanspruchten Anwendungsfall untypisch und nur sehr schwer herzustellen. Es wird jedoch mit einem solchen Gestaltungsmerkmal möglich gezielt auf das variierende Strömungsverhalten während der Druckabbauphase einzuwirken, so dass eine gute Dämpfung für einen Anschlagdämpfer erreicht wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer gemäß einer ersten Ausführungsform mit einem am geschlossenen Ende des Dämpferkörpers angeordneten Dämpfungsglied und vollständig ausgefahrenem Gleitstück;

Fig. 2 in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer gemäß einer weiteren Ausführungsform mit einem am Gleitstück angeordneten Dämpfungsglied, wobei das Gleitstück vollständig ausgefahren dargestellt ist;

Fig. 3 in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer gemäß noch einer weiteren Ausführungsform mit einem am geschlossenen Ende des Dämpferkörpers angeordneten Dämpfungsglied, einem im Hohlraum angeordneten Stift und vollständig ausgefahrenem Gleitstück;

Fig. 4 in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer gemäß Fig. 3 mit vollständig eingeschobenem Gleitstück;

Fig. 5 in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt der Figur 4 den unteren, geschlossenen Bereich des Dämpfungskörpers mit vollständig eingeschobenem Gleitstück gemäß der bevorzugten Ausführungsform;

Fig. 6 in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt der Figur 4 einen an der Außenkontur des Dämpfungskörper am offenen Ende

des Aufnahmeraumes angeordneten Bereich gemäß der bevorzugten Ausführungsform;

Fig. 7 in Teilseitendarstellung und im Teilschnitt den oberen, offenen Bereich des Dämpfungskörpers mit vollständig eingeschobenem Gleitstück gemäß einer alternativen Ausführungsform; und

Fig. 8 in schematisch-perspektivischer Darstellung einen Möbelkörper mit Schließklappe, die durch einen Anschlagdämpfer gedämpft ist.

Die Figur 1 zeigt in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer 10 gemäß einer ersten Ausführungsform mit einem am geschlossenen Ende 18 des Dämpferkörpers 14 angeordneten Dämpfungsglied 39a und vollständig ausgefahrenem Gleitstück 12. Der Anschlagdämpfer 10 besitzt einen langgestreckten, zylinderförmigen Dämpferkörper 14 mit einem oberen, offenen Ende 16 und einem unteren, geschlossenen Ende 18. Der Dämpferkörper 14 weist einen ebenfalls zylinderförmigen Aufnahmeraum 20 für die Aufnahme des mit einem Anschlagelement 22 verbundenen zylinderförmigen Gleitstücks 12 auf. Das Anschlagelement 22 weist einen Anschlagkopf 23 auf, welcher am offenen Ende 16 des Dämpfungskörpers 14 über den Randbereich 17 der Öffnung zumindest teilweise hinausragt und bei im wesentlichen vollständig eingeschobenem Gleitstück 12 an dem Randbereich 17 anschlägt.

Das Gleitstück 12 ist an seiner Außenkontur 24 mit einer Gleitfläche versehen, die an einem dem offenen Ende 16 des Dämpferkörpers 14 zugeordneten Innenwandungsabschnitt 26 des Aufnahmeraumes 20 anliegen. Zwischen der Außenkontur 24 des Gleitstücks 12 und der Innenkontur 28 des Aufnahmeraumes 20 ist im gesamten unterhalb der Gleitführung 26 angeordneten Ab-

schnitt ein Spalt 30 vorgesehen. An dem in den Aufnahme-
raum 20 hineinreichenden Ende 32 des Gleitstückes 12 ist eine an der Innenkontur 28 des
Aufnahmeraumes 20 anliegende Dichtlippe 34 angeordnet. Die Dichtlippe 34
ist mit dem Gleitstück 12 in einem Kunststoffspritzverfahren einstückig aus-
gebildet.

Das in den Aufnahme-
raum 20 hineinreichende Ende 32 des Gleitstückes 12
bildet mit der Dichtlippe 34 und mit der Innenkontur 28 des Aufnahmeraumes
20 einen Hohlraum 36. In dem Hohlraum 36 wird bei Druckbeaufschlagung
des Gleitstückes 12, beispielsweise durch eine (nicht gezeigte) Truhenklappe,
ein durch den sich aufbauenden Luftdruck im Hohlraum 36 erzeugter Ge-
gendruck in Richtung A auf das Gleitstück 12 ausgeübt.

Die elastische Dichtlippe 34 ist am in den Aufnahme-
raum 20 hineinreichenden Ende 32 des Gleitstückes 12 angeordnet. Die elastische Dichtlippe 34 ist im we-
sentlichen in Richtung auf das geschlossene Ende 18 des Aufnahmeraumes 20
hin geneigt. Somit erstreckt sich die Dichtlippe 34 im wesentlichen in der Längs-
erstreckungsrichtung und parallel zur Innenkontur des Aufnahmeraumes 20. Da-
bei bildet die Dichtlippe 34 an Ihrem in Richtung auf das geschlossene Ende des
Aufnahmeraumes 20 gerichteten Bereich eine im Querschnitt etwa ringförmige
Ausnehmung 40, welche Teil des Hohlraumes 36 ist. Bei einem sich im Hohlraum
36 aufbauenden Luftdruck wird somit auch der Luftdruck innerhalb der ringförmigen
Ausnehmung 40 gleichermaßen ansteigen, so dass die Dichtlippe 34 an die
Innenkontur 28 des Aufnahmeraumes 20 gedrückt und eine weitgehend luftdichte
Gleitverbindung gebildet wird.

Beim zumindest teilweisen Herausziehen des Gleitstücks 12 aus dem Aufnahme-
raum 20 entsteht aufgrund der Dichtwirkung der Dichtlippe 34 ein gewisser Unter-
druck im Hohlraum 36 relativ zum Umgebungsdruck. Wenn dabei die elastische
Dichtlippe 34 bezüglich ihrer Nachgiebigkeit entsprechend ausgelegt ist, kann
5 diese aufgrund des höheren Luftdrucks in der Umgebung und dem damit in Kon-
takt stehende Spalt 30 von der Innenkontur 28 des Aufnahmeraumes 20 abgehoben
werden. Dadurch kann Luft durch den Spalt 30 zwischen der Innenkontur 28
des Aufnahmeraumes 20 und der Außenkontur 24 des Gleitstücks 12 an der
Dichtlippe 34 vorbei in den Hohlraum 36 einströmen, bis ein Druckausgleich her-
10 gestellt ist. Selbstverständlich kann die Dichtlippe 34 auch so steif ausgeführt
werden, dass der Druckausgleich alleine über das Dämpfungsglied 39a stattfindet.

Der Dämpferkörper 14 weist eine im Aufnahmeraum 20 angeordnete Schrauben-
15 feder 42 auf, die sich im Aufnahmeraum 20 von dem geschlossenen Ende 18 bis
zum unteren Ende 32 des Gleitstücks 12 erstreckt. Die Feder 42 drückt das Gleit-
stück 12 zumindest teilweise aus dem Aufnahmeraum 20 heraus. Das Gleitstück
12 kann gegen die Federkraft der Feder 42 in den Aufnahmeraum 20 eingeschoben
werden.

20 Der Gleitkörper 12 weist eine in seiner Längserstreckungsrichtung verlaufende,
an seinem dem geschlossenen Ende 18 des Aufnahmeraumes zugeordneten
Ende 32 angebrachte, langgestreckte Ausnehmung 44 auf, in welche sich die im
Aufnahmeraum 20 angeordnete Feder 42 hineinerstreckt.

25 Am geschlossen Ende 18 ist eine Bodenplatte 19, gegen die sich die Feder 42
abstützt und welche den Hohlraum 36 begrenzt, einstückig am Dämpferkörper 14
ausgebildet. In die Bodenplatte 19 ist etwa mittig eine Öffnung 38a als Bohrung
eingebracht. Auf der dem Hohlraum 36 abgewandten Seite der Bohrung 38a ist

ein Dämpfungselement 39a aus einem porösen Material, beispielsweise einem Sintermaterial, angeordnet. Das Dämpfungselement 39a dient der aus der Öffnung 38a ausströmenden Luft als Strömungswiderstand.

- 5 Auf der dem Hohlraum 36 abgewandten Seite der Bodenplatte 19 ist am Dämpferkörper 14 ein Haltebereich 43a für das Dämpfungselement 39a ausgebildet. Der Haltebereich 43a ist als durch die Bodenplatte 19 vom Hohlraum 36 abgetrennte Fortsetzung des Hohlraumes 36 ausgebildet. In den Haltebereich 43a ist das Dämpfungselement 39a eingepresst, um Fehlströmungen am Dämpfungselement 39a vorbei zu vermeiden. Alternativ kann das Dämpfungselement 39a auch eingeklebt oder dergleichen fest und dichtend mit dem Haltebereich 43a verbunden sein.

- Die Figur 2 zeigt in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer 10 gemäß einer weiteren Ausführungsform mit einem am Gleitstück 12 angeordneten Dämpfungsglied 39b, wobei das Gleitstück 12 vollständig ausgefahren dargestellt ist. Anhand der Figur 2 werden nun die Merkmale dieser weiteren Ausführungsform des Anschlagdämpfers 10 genauer beschrieben, welche zu den Merkmalen der bereits anhand von Figur 1 beschriebenen Ausführungsform unterschiedlich sind.

- Am geschlossen Ende 18 ist eine Bodenplatte 19 einstückig am Dämpferkörper 14 ausgebildet, gegen die sich die Feder 42 abstützt und welche den Hohlraum 36 begrenzt.

25

In das Gleitstück 12 ist eine Bohrung 13 als Verlängerung der langgestreckten Ausnehmung 44 angebracht. Fertigungstechnisch ist die Bohrung 12a und die Ausnehmung 44 als eine durchgehende, mittig in Längserstreckungsrichtung des Gleitstücks angebrachte Bohrung ausgeführt.

Der Querschnitt der Bohrung 13 definiert gleichzeitig die Öffnung 38b, in welche ein Dämpfungselement 39b aus einem porösen Material, beispielsweise einem Sintermaterial, angeordnet ist. Das Dämpfungselement 39a dient der aus der Öffnung 38a ausströmenden Luft als Strömungswiderstand und definiert durch seine Lage in der Bohrung die Erstreckung der Ausnehmung 44. Das Dämpfungselement 39a dient gleichzeitig der Feder 42 als Abstützung innerhalb der Ausnehmung 44.

Der Haltebereich 43b wird durch den an die Aussparung 44 angrenzenden Bereich der Innenwandung der Bohrung 13 gebildet. In den Haltebereich 43b ist das Dämpfungselement 39b eingepresst, um Fehlströmungen am Dämpfungselement 39b vorbei zu vermeiden. Alternativ kann das Dämpfungselement 39b auch eingeklebt oder dergleichen fest und dichtend mit dem Haltebereich 43b verbunden sein.

Die Figur 3 zeigt in Seitendarstellung und im Schnitt einen Anschlagdämpfer 10 gemäß noch einer weiteren Ausführungsform mit einem am geschlossenen Ende 18 des Dämpferkörpers 14 angeordneten Dämpfungsglied 39a, einem im Hohlraum angeordneten Stift 46 und vollständig ausgefahrenem Gleitstück 12. Anhand der Figur 3 werden nun die Merkmale dieser noch weiteren Ausführungsform des Anschlagdämpfers 10 genauer beschrieben, welche zu den Merkmalen der bereits anhand von Figur 1 beschriebenen Ausführungsform unterschiedlich sind.

Der Gleitkörper 12 weist eine in seiner Längserstreckungsrichtung verlaufende, an seinem dem geschlossenen Ende 18 des Aufnahmeraumes zugeordneten Ende 32 angebrachte, langgestreckte Ausnehmung 44 auf, in welche sich die im Aufnahmeraum 20 angeordnete Feder 42 hineinerstreckt. Gleichzeitig ist an der

Innenkontur des geschlossenen Endes 18 des Aufnahmeraumes 20 ein sich in Längserstreckungsrichtung des Aufnahmeraumes 20 erstreckender Stift 46 ausgeformt. Der Stift 46 hat ungefähr die gleiche Länge wie die langgestreckte Ausnehmung 44 im Gleitstück 12, so dass sich der Stift 46 im vollständig eingeschobenen Zustand des Gleitstücks 12 in dessen Ausnehmung 44 im wesentlichen vollständig hineinerstreckt. Die im Aufnahmeraum 20 angeordnete Feder 42 ist über den Stift 46 geführt und an dessen Außenkontur beweglich angeordnet.

Am geschlossen Ende 18 ist eine Bodenplatte 19 und dazu rechwinklig und mittig angeordnet der Stift 46 einstückig am Dämpferkörper 14 ausgebildet. Gegen die Bodenplatte 19 stützt sich die Feder 42 ab. In die Bodenplatte 19 ist seitlich neben dem Stift 46 bzw. der Feder 42 eine Öffnung 38a als Bohrung eingebracht. Auf der dem Hohlraum 36 abgewandten Seite der Bohrung 38a ist ein Dämpfungselement 39a aus einem porösen Material, beispielsweise einem Sintermaterial, in einem Haltebereich 43a angeordnet. Das Dämpfungselement 39a dient der aus der Öffnung 38a ausströmenden Luft als Strömungswiderstand.

Die Figur 4 zeigt in Seitendarstellung und im Schnitt den Anschlagdämpfer 10 gemäß Figur 3 mit vollständig eingeschobenem Gleitstück 12. Zwischen dem Stift 46 und der in Längserstreckungsrichtung verlaufenden Ausnehmung 44 im Gleitstück 12 ist ein Spalt 48 ausgebildet, in welchem die Feder 42 beweglich angeordnet ist. Bei im wesentlichen vollständig eingeschobenem Gleitstück 12 ist die Feder 42 in dem Spalt 48 auf Block gefahren.

Zum Zwecke der weiteren näheren Erläuterung ist in Figur 2 am unteren, geschlossenen Abschnitt des Dämpfungskörpers 14 ein Kreis V angezeichnet, der den in Figur 5 in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt dargestellten Bereich markiert. Weiterhin ist in Figur 4 am oberen, offenen Abschnitt des Dämpfungskörpers 14 ein weiterer Kreis VI angezeichnet, der

den in Figur 6 in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt dargestellten Bereich markiert.

Die Figur 5 zeigt in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt der Figur
5 4 den unteren, geschlossenen Bereich des Dämpfungskörpers 14 mit vollständig eingeschobenem Gleitstück 12. Der in Figur 3 gezeigte Hohlraum 36 ist durch das eingeschobene Gleitstück 12 nahezu vollständig ausgefüllt, so dass nur noch die Ausnehmung 40 einen Hohlraum bildet. Das Luftvolumen aus dem Hohlraum 36 ist durch die Kompressionswirkung des mit der Dichtlippe 34 versehenen Gleitstücks
10 12 durch die Öffnung 38a in das Dämpfungsglied 39a hinein und durch dieses gedämpft, d.h. mit einem erhöhten Strömungswiderstand hindurch geströmt

Die Figur 6 zeigt in vergrößerter Teilseitendarstellung und im Teilschnitt der Figur
4 einen an der Außenkontur des Dämpfungskörpers 10 am offenen Ende 16 des
15 Aufnahmeraumes 20 angeordneten Bereich.

An dem Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes 20, welcher dem offenen Ende 16 des Dämpferkörpers zugeordnet ist, ist ein etwa ringförmig an der Innenkontur des Aufnahmeraumes 20 umlaufender Vorsprung 50 ausgebildet, welcher
20 an der oder den Gleitflächen des Gleitstücks 12 in Anlage steht. Der Vorsprung 50 kann auch von einem separaten Element, beispielsweise einem Sprengring gebildet werden.

Am Gleitstück 12, zwischen der Außenkontur 24 des Gleitstücks 12 und der Innenkontur 28 des Aufnahmeraumes 20 ist ein in Figur 3 dargestellter das Gleitstück 12 ringförmig umschließender Vorsprung 52 angeordnet. Dieser Vorsprung
25 52 schlägt bei zumindest teilweisem Herausziehen des Gleitstücks 12 aus dem

Aufnahmeraum 20 an dem Vorsprung 50 an, der an dem dem offenen Ende 16 des Dämpferkörpers 14 zugeordneten Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes 20 ausgebildet ist.

- 5 Die Figur 7 zeigt in Teilseitendarstellung und im Teilschnitt den oberen, offenen Bereich 16 des Dämpfungskörpers 14 mit vollständig eingeschobenem Gleitstück 12 gemäß einer alternativen Ausführungsform. Hierbei ist das Gleitstück 12 nicht mit einem ausgeformten Anschlagelement 22 versehen, sondern ist abgeflacht ausgeführt. Bei dieser Ausführungsform kann beispielsweise eine (nicht gezeigte)
10 Schranktür am (nicht gezeigten) Möbelkörper bündig anliegen.

- Die Figur 8 zeigt in schematisch-perspektivischer Darstellung einen Möbelkörper 54 mit einer Schließklappe 56, die durch einen Anschlagdämpfer 10 gemäß der Ausführungsform der Figur 3 gedämpft ist. Dabei ist der Anschlagdämpfer 10
15 derart am Möbelkörper 54 angeordnet, dass die Schließklappe 56 an den Anschlagdämpfer 10 in der Schließbewegung anschlägt. Zusätzlich kann das Anschlagelement 10 eine magnetischen Schnappeinrichtung 11 oder dergleichen Kontakteinrichtung zur lösbaren Verbindung des Anschlagdämpfers 10 mit der
20 Schließklappe 56 aufweisen. Zusätzlich oder alternativ können noch weitere (nicht gezeigte) derartige Kontakt- oder Schließeinrichtungen am Möbelkörper 54 bzw. an der Schließklappe 56 vorgesehen sein

- Der Anschlagdämpfer 10 kann in einer Sackbohrung in dem Möbelkörper 54 eingebracht sein. Dabei weist der Dämpferkörper 14 an der seinem offenen Ende 16
25 zugeordneten Außenkontur einen zumindest teilweise umlaufenden Ansatz 60 auf, welcher die Einführtiefe des Dämpferkörpers 14 in die Sackbohrung begrenzt. Der Ansatz 60 ist beispielsweise in der Figur 3 gezeigt.

5

Ansprüche

10

1. Anschlagdämpfer (10) mit einem in einem langgestreckten Dämpferkörper (14) mit einem offenen und einem geschlossenen Ende (16; 18) geführten Anslagelement (22),
wobei der Dämpferkörper (14) einen Aufnahmeraum (20) für die Aufnahme
eines mit dem Anslagelement (22) verbundenen Gleitstücks (12) auf-
weist,
wobei das Gleitstück (12) an seiner Außenkontur (24) eine oder mehrere
Gleitflächen aufweist, die an einem dem offenen Ende (16) des Dämpfer-
körpers (14) zugeordneten Innenwandungsabschnitt (26) des Aufnahme-
raumes (20) anliegen,
wobei an dem in den Aufnahmeraum (20) hineinreichenden Ende (32) des
Gleitstückes (12) eine an der Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes (20)
anliegende Dichteinrichtung (34) angeordnet ist,
wobei das in den Aufnahmeraum (20) hineinreichenden Ende (32) des
Gleitstückes (12) und die Dichteinrichtung (34) mit der Innenkontur (28) des
Aufnahmeraumes (20) einen Hohlraum (36) bildet, in welchem bei Druck-
beaufschlagung des Gleitstückes (12) ein durch den sich aufbauenden
Luftdruck im Hohlraum (36) erzeugter Gegendruck auf das Gleitstück (12)
ausgeübt wird, und
wobei der Hohlraum (36) zum Abbau des Luftdruckes zumindest eine Öff-
nung (38a; 38b) für das Entweichen der Luft aufweist,
dadurch gekennzeichnet,

30

- 5 dass mit der Öffnung (38a, 38b) ein Dämpfungsglied (39a; 39b) zusammenwirkt, welches für die durch die Öffnung (38a; 38b) entweichende Luft einen Strömungswiderstand bildet.
- 10 2. Anschlagdämpfer nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Dämpfungsglied (39a; 39b) ein poröses Material als Luftströmungswiderstand aufweist.
- 15 3. Anschlagdämpfer nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Dämpfungsglied (39a; 39b) ein Element aus Sintermaterial, aus Kunststoffschäum, aus Textilmaterial, aus Filzmaterial oder aus dergleichen einen Luftströmungswiderstand bildenden Material aufweist.
- 20 4. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Öffnung (38a) am geschlossenen Ende (18) des Dämpferkörpers (14) angeordnet ist.
- 25 5. Anschlagdämpfer nach Anspruch 4,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Dämpfungsglied (39a) in einem am Dämpferkörper (14) ausgebildeten Haltebereich (43a) eingepasst angeordnet ist, wobei die gesamte Luftströmung das Dämpfungsglied (39) durchströmt.
- 30 6. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Öffnung (38b) am Gleitstück (12) angeordnet ist.

- 5 7. Anschlagdämpfer nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dämpfungsglied (39b) in einem am Dämpferkörper (14) ausgebil-
deten Haltebereich (43b) eingepasst angeordnet ist, wobei die gesamte
Luftströmung das Dämpfungsglied (39b) durchströmt.
- 10
8. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dämpfungsglied (39a; 39b) an der dem Hohlraum (36) abge-
wandten Seite der Öffnung (38a; 38b) angeordnet ist.
- 15
9. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dämpfungsglied an der dem Hohlraum (36) zugewandten Seite
der Öffnung (38a; 38b) angeordnet ist.
- 20
10. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dämpfungsglied innerhalb der Öffnung (38a; 38b) angeordnet ist.
- 25
11. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dämpferkörper (12) eine im Aufnahmeraum (20) angeordnete Fe-
der (42) aufweist, die das Gleitstück (12) zumindest teilweise aus dem Auf-
nahmeraum (20) herausdrückt und gegen deren Federkraft das Gleitstück
30 (12) in den Aufnahmeraum (20) einschiebbar ist.

- 5 12. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichteinrichtung zumindest eine elastische Dichtlippe (34) auf-
weist, welche bei einem sich aufbauenden Luftdruck in dem Hohlraum (36),
der durch das in den Aufnahmeraum (20) hineinreichende Ende (32) des
10 Gleitstückes (12) mit der Dichteinrichtung und der Innenkontur (28) des
Aufnahmeraumes (20) gebildet ist, an die Innenkontur (28) des Aufnahme-
raumes (20) gedrückt wird, derart, dass eine weitgehend luftdichte Gleit-
verbindung gebildet ist.
- 15 13. Anschlagdämpfer nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die elastische Dichtlippe (34) im wesentlichen in Richtung auf das ge-
schlossene Ende (18) des Aufnahmeraumes (20) hin geneigt, zumindest
teilweise von der Außenkontur (24) des Gleitstückes (12) beabstandet und
20 am in den Aufnahmeraum (20) hineinreichenden Ende (32) des Gleitstü-
ckes (12) angeordnet ist.
14. Anschlagdämpfer nach einem Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
25 dass die elastische Dichtlippe (34) der Dichteinrichtung in der Beabstan-
dung (30) zwischen der Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes (20) und
der Außenkontur (24) des Gleitstücks (12) beim zumindest teilweisen He-
rausziehen des Gleitstücks (12) aus dem Aufnahmeraum (20) aufgrund des
im Hohlraum (36) entstehenden Unterdrucks von der Innenkontur (28) des
30 Aufnahmeraumes (28) beabstandet ist, derart, dass Luft durch die
Beabstandung (30) zwischen der Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes
(20) und der Außenkontur (24) des Gleitstücks (12) an der Dichtlippe (34)
vorbei in den Hohlraum (36) einströmt.

- 5 15. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem dem offenen Ende (16) des Dämpferkörpers (14) zugeordne-
ten Innenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes (20) zumindest ein
Vorsprung (50) ausgebildet ist, welcher an der oder den Gleitflächen des
10 Gleitstücks (12) in Anlage steht.
16. Anschlagdämpfer nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Gleitstück (12) zwischen der Außenkontur (24) desselben und der
15 Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes (20) zumindest ein Vorsprung (52)
angeordnet ist, der bei zumindest teilweisem Herausziehen des Gleitstücks
(12) aus dem Aufnahmeraum (20) an dem Vorsprung (50) anschlägt, der
an dem dem offenen Ende (16) des Dämpferkörpers (14) zugeordneten In-
nenwandungsabschnitt des Aufnahmeraumes (20) ausgebildet ist.
20
17. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dämpferkörper (14) in eine Sackbohrung (58) in einem Aufnah-
mekörper (54) einführbar ist, und
25 dass der Dämpferkörper (14) an der seinem offenen Ende (16) zugeordne-
ten Außenkontur (24) einen zumindest teilweise umlaufenden Ansatz (60)
aufweist, welcher die Einführtiefe des Dämpferkörpers (14) in die Sackboh-
rung (58) begrenzt.
- 30 18. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,

5 dass der Gleitkörper (12) zumindest teilweise eine im wesentlichen in seiner Längserstreckungsrichtung verlaufende, an seinem dem geschlossenen Ende (18) des Aufnahmeraumes (20) zugeordneten Ende angebrachte, langgestreckte Ausnehmung (44) aufweist, in welche sich die im Aufnahmeraum (20) angeordnete Feder (42) hineinerstreckt.

10

19. Anschlagdämpfer nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Innenkontur des geschlossenen Endes (18) des Aufnahmeraumes (20) ein sich in Längserstreckungsrichtung des Aufnahmeraumes
15 (20) erstreckender Stift (46) ausgeformt ist, welcher sich im vollständig eingeschobenen Zustand des Gleitstücks (12) in dessen in Längserstreckungsrichtung verlaufende Ausnehmung (44) im wesentlichen vollständig hineinerstreckt.

20

20. Anschlagdämpfer nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die im Aufnahmeraum (20) angeordnete Feder (42) über den Stift (46) geführt an dessen Außenkontur beweglich angeordnet ist, und
dass zwischen dem Stift (46) und der in Längserstreckungsrichtung verlaufenden Ausnehmung (44) im Gleitstück (12) eine Beabstandung (48) ausgebildet ist, derart, dass die Feder (42) an der Innenkontur der Ausnehmung beweglich angeordnet ist.


25

30

21. Anschlagdämpfer nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei im Wesentlichen vollständig eingeschobenem Gleitstück (12) die Feder (42) in der Beabstandung (48) zwischen dem Stift (46) und der Ausnehmung (44) auf Block gefahren ist.

- 5 22. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anschlagelement (22) einen Anschlagkopf (23) aufweist, welcher
am offenen Ende (16) des Dämpfungskörpers (14) über den Randbereich
10 (17) der Öffnung zumindest teilweise hinausragt und bei im wesentlichen
vollständig eingeschobenem Gleitstück (12) an dem Randbereich (17) an-
schlägt.
23. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
15 dass das Gleitstück (12) mit der Dichteinrichtung (34) einstückig ausgebil-
det ist.
24. Anschlagdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
20 dass das Anschlagelement eine magnetischen Schnappeinrichtung oder
dergleichen Kontakteinrichtung zur lösbaren Verbindung des Anschlag-
dämpfers mit einem Verbindungselement aufweist.
25. Anschlagdämpfer (10) mit einem in einem langgestreckten Dämpferkörper
25 (14) mit einem offenen und einem geschlossenen Ende geführten An-
schlagelement (22) ,
wobei der Dämpferkörper (14) einen Aufnahmeraum (20) für die Aufnahme
eines mit dem Anschlagelement (22) verbundenen Gleitstücks (12) auf-
weist,
30 wobei das Gleitstück (12) an seiner Außenkontur eine oder mehrere Gleit-
flächen aufweist, die an einem Innenwandungsabschnitt (26) des Dämpfer-
körpers (14) anliegen,

- 5 wobei im Bereich des in den Aufnahmeraum (20) hineinreichenden Endes
des Gleitstückes (12) eine an der Innenkontur (28) des Aufnahmeraumes
(20) anliegende Dichteinrichtung (34) angeordnet ist,
wobei das in den Aufnahmeraum (20) hineinreichende Ende des Gleitstückes (12) und die Dichteinrichtung (34) mit der Innenkontur (28) des Auf-
10 nahmeraumes (20) einen Hohlraum (36) bildet, in welchem bei Druckbe-
aufschlagung des Gleitstückes (12) ein durch den sich aufbauenden Luft
druck im Hohlraum (36) erzeugter Gegendruck auf das Gleitstück (12) aus-
geübt wird und
wobei der Hohlraum (36) zum Abbau des Luftdruckes zumindest eine Öff-
15 nung (38a,38b) für das Entweichen der Luft aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnung einen Durchmesser $D < 0,2\text{mm}$, vorzugsweise das Ver-
hältnis der Querschnittsfläche des als Kolben gebildeten Gleitstückes (12)
in dem dem Hohlraum (36) zugewandten Bereich zu dem Öffnungsquer-
20 schnitt der Öffnung (38a,38b) größer als 4000/1 ist.
26. Anschlagdämpfer nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet dass,
der Durchmesser der Öffnung (38a,38b) kleiner als 0,1 mm ist.
- 25 27. Anschlagdämpfer gemäß Anspruch 24 oder 25, gekennzeichnet durch
einen der Ansprüche 2 bis 23.

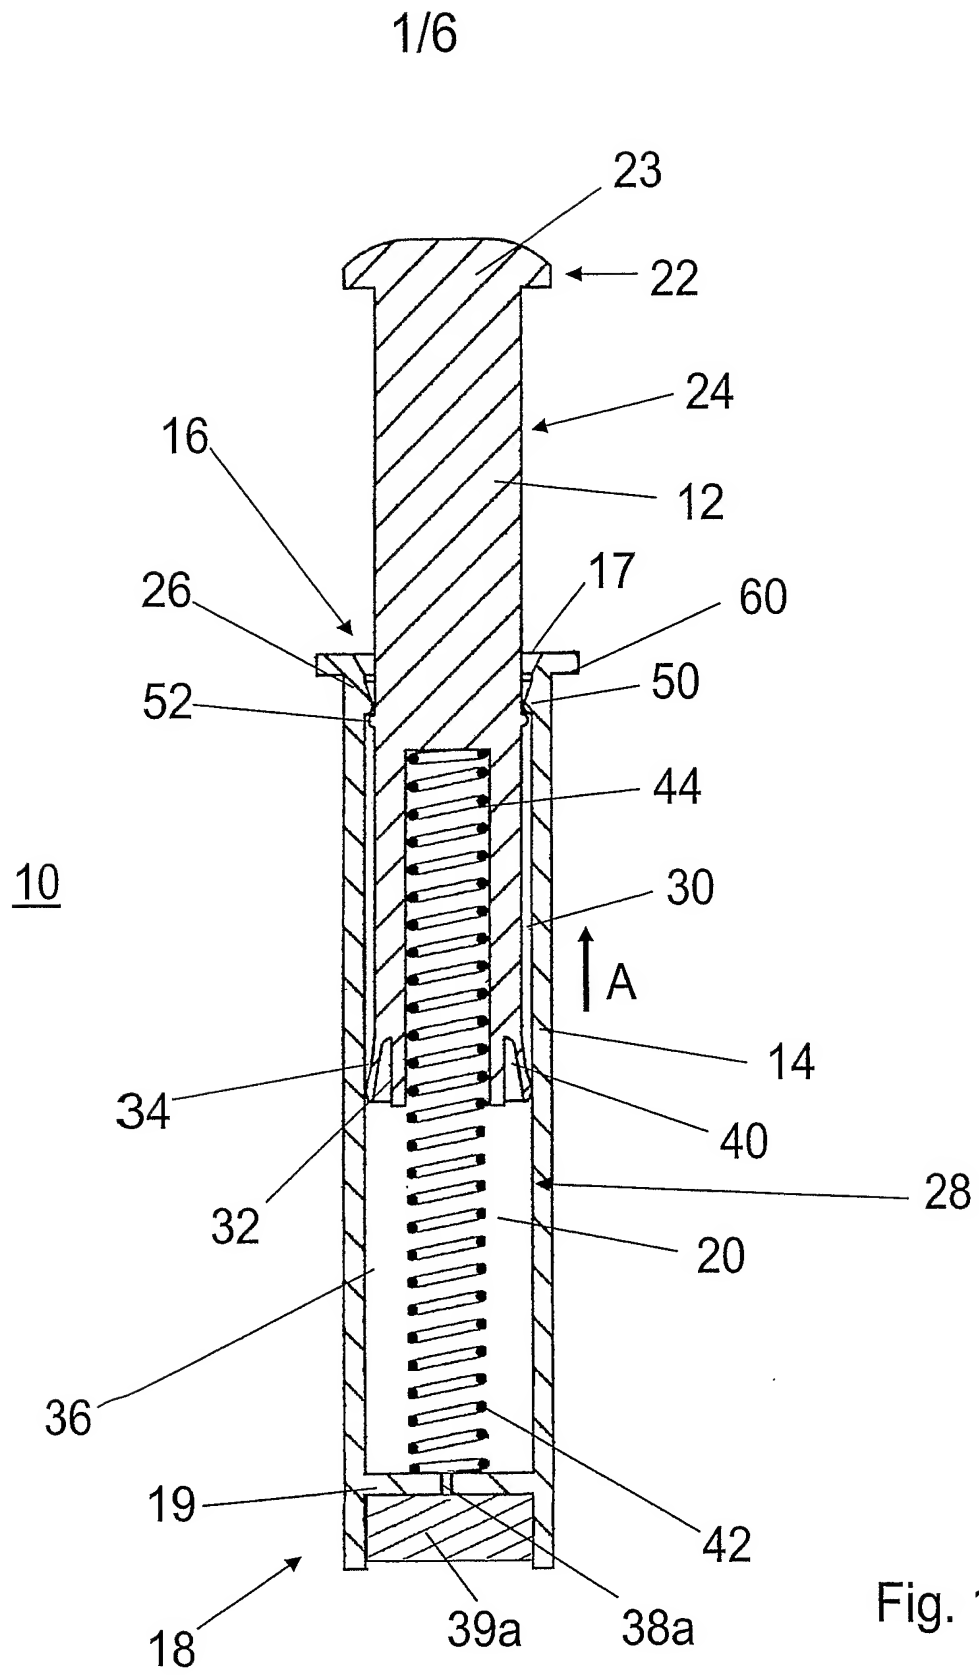


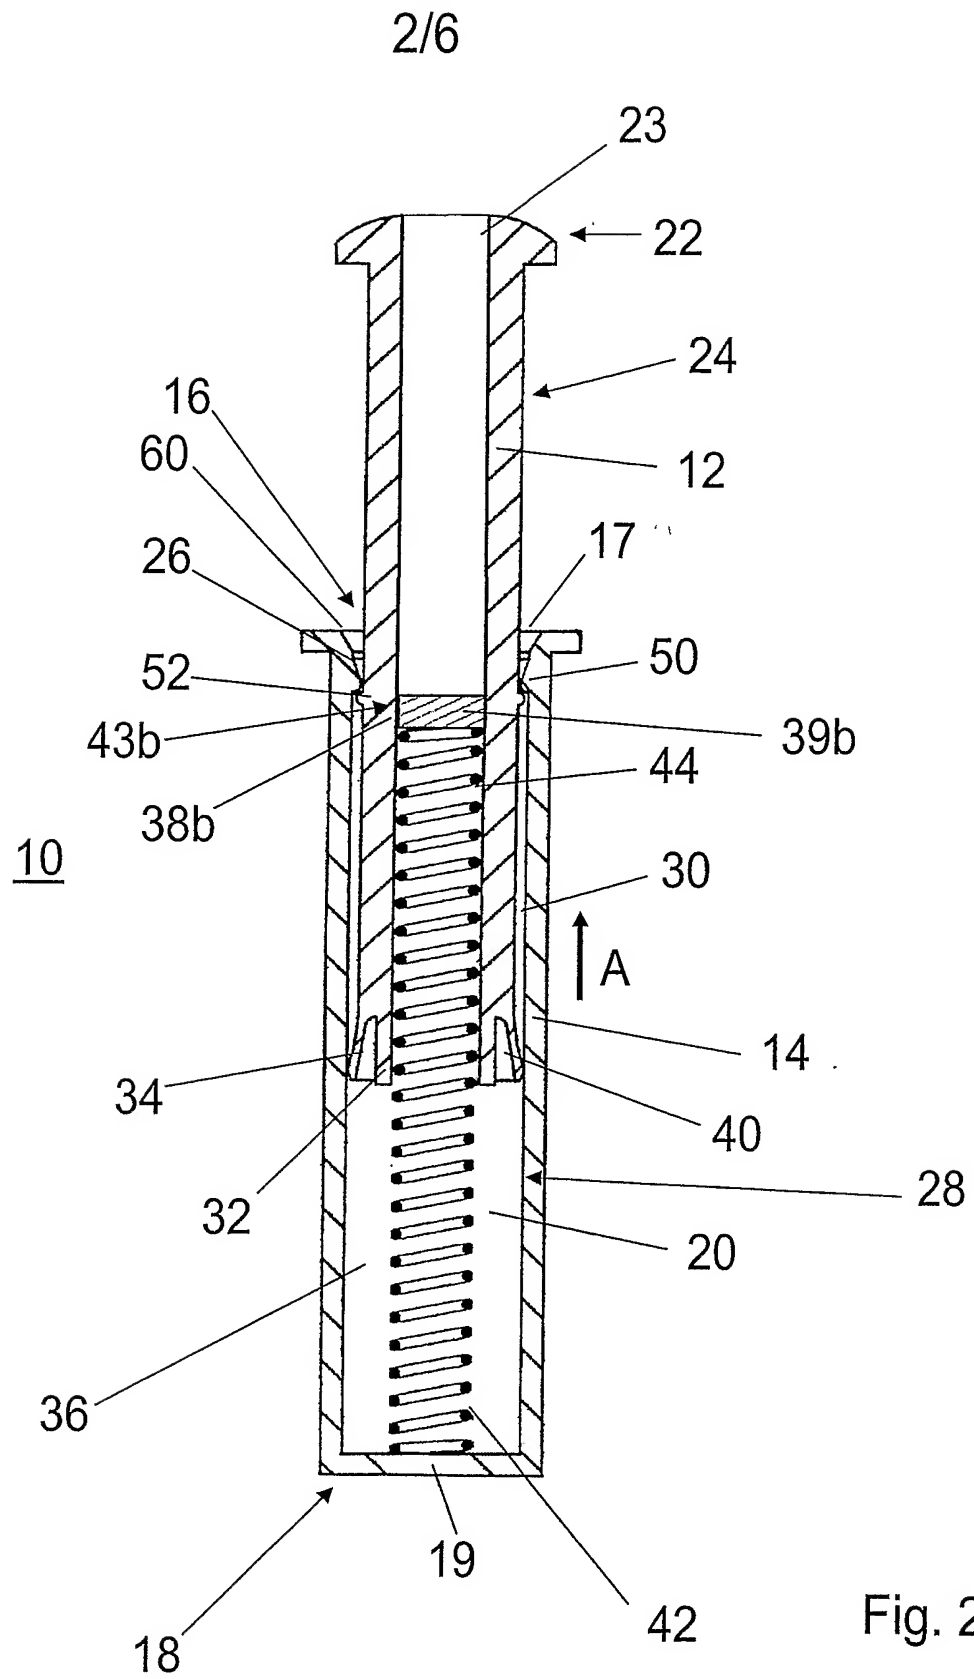


Fig. 2

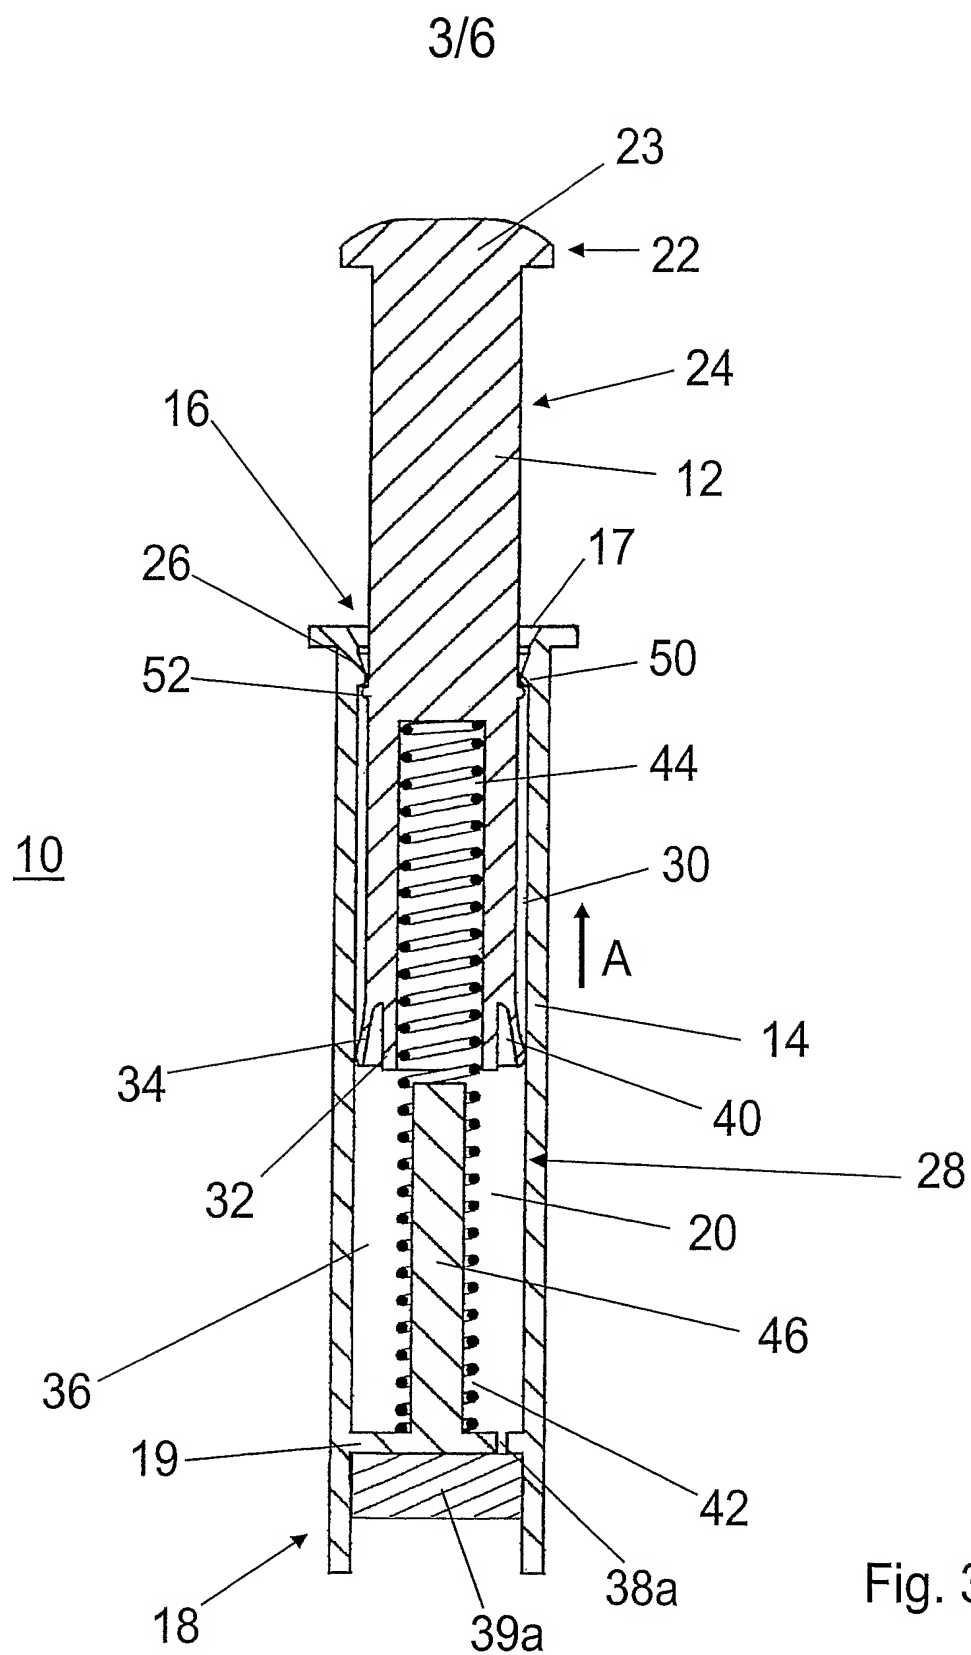

4/6



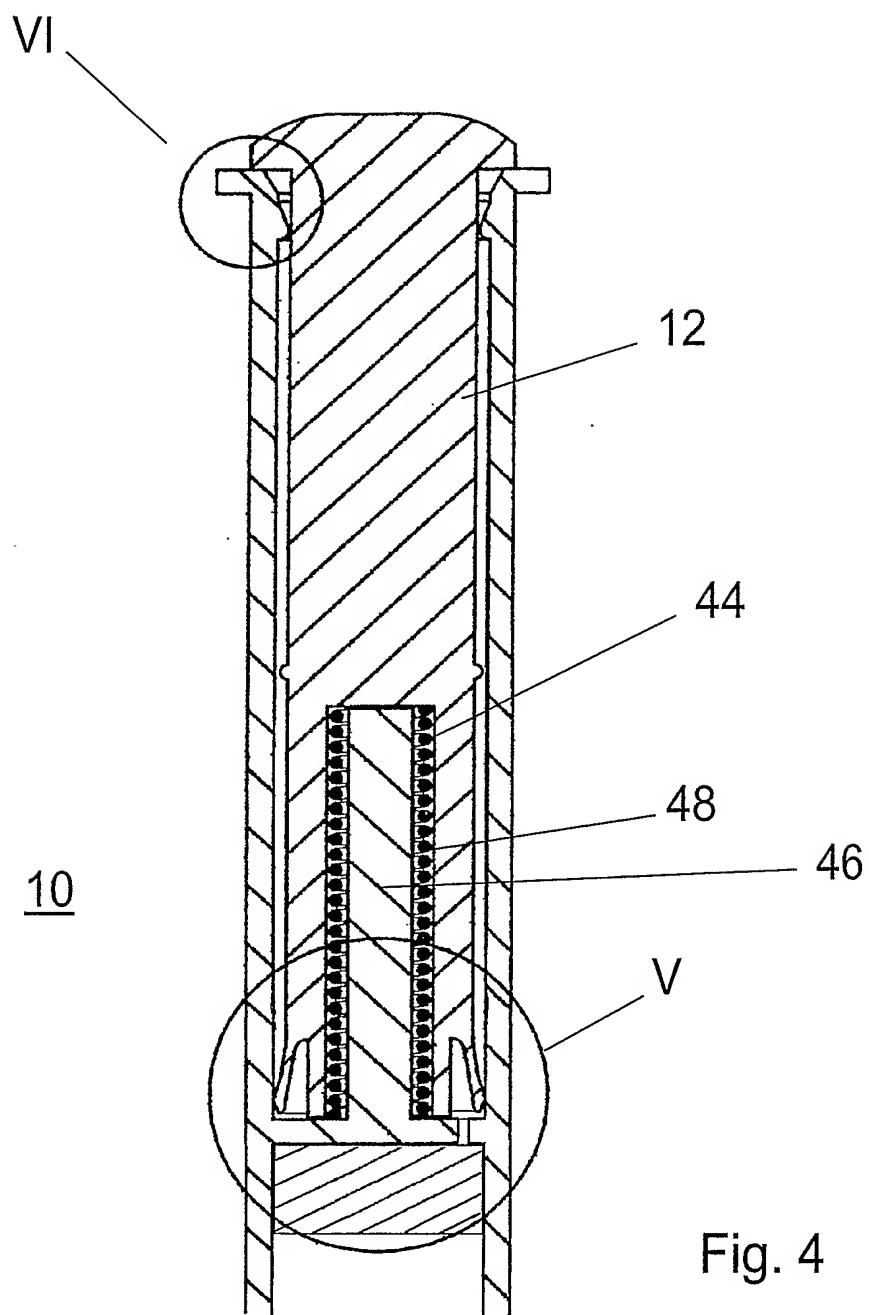


Fig. 4

5/6

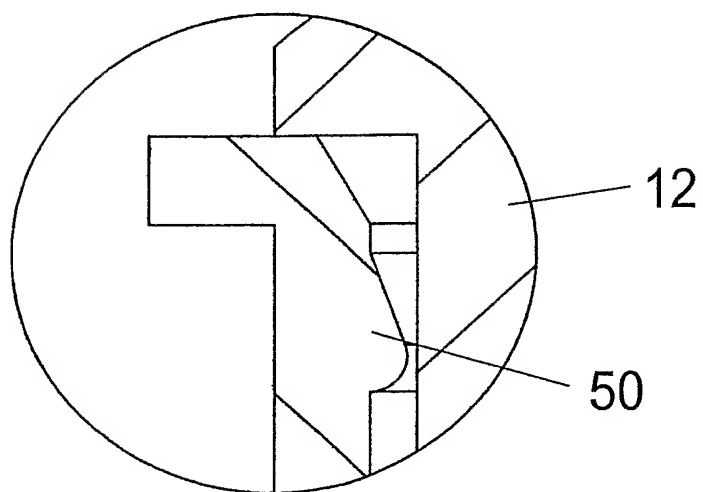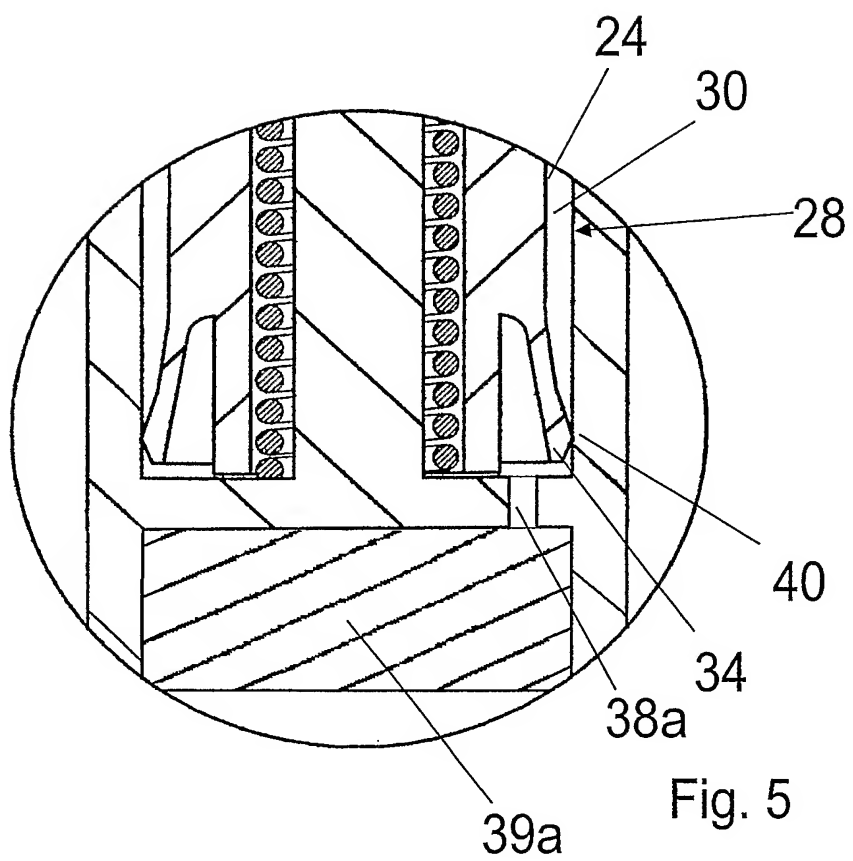

6/6

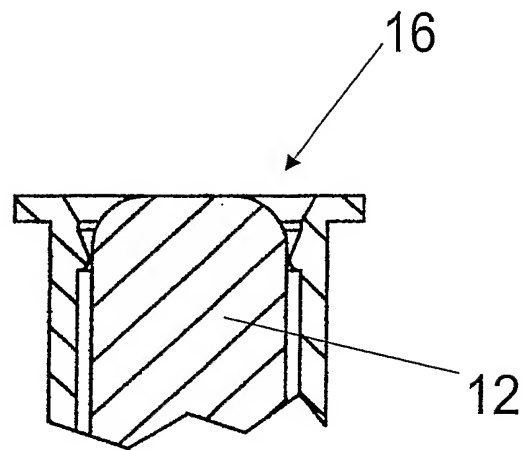


Fig. 7

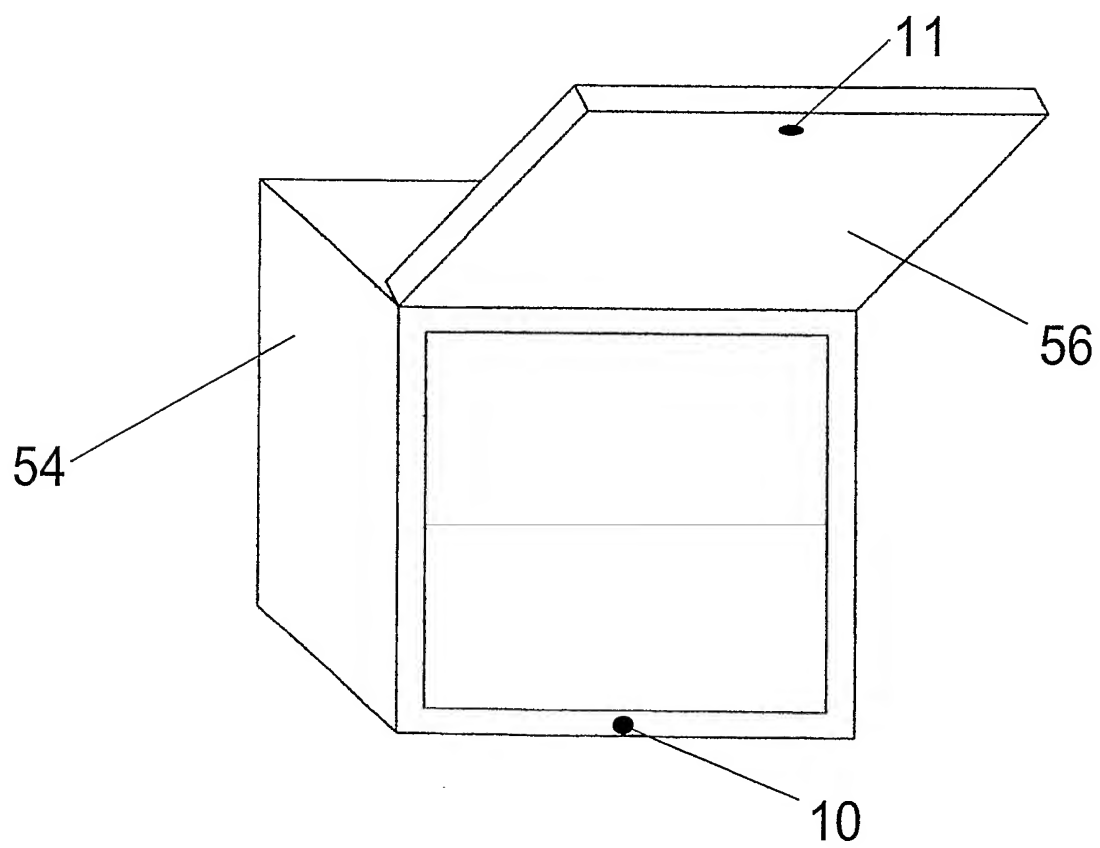


Fig. 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013503

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 E05F5/02 E05F5/10 F16F9/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 E05F F16F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GB 283 826 A (CHARLES STAFFORD) 19 January 1928 (1928-01-19)	1, 4, 11, 15, 16, 25-27
Y	page 1, line 38 - line 50; figure 1	12-14, 17-24
X	DE 102 26 124 A1 (INGENIEURBUERO ISI - RUSH GORDON, DIPL.-ING) 14 August 2003 (2003-08-14) column 1, line 9 column 1, line 54 - column 2, line 9; claim 1; figures 1-4	1-5, 7-10, 25-27
Y	DE 199 31 362 A1 (HUELSTA-WERKE HUELS GMBH & CO KG) 1 February 2001 (2001-02-01) column 2, line 41 - column 3, line 45; figures 1-3	12-14, 22, 23
	----- -/-- -----	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 2005

Date of mailing of the international search report

03/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Guillaume, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013503

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>DE 201 07 426 U1 (ZIMMER, GUENTHER STEPHAN; ZIMMER, MARTIN JOHANNES) 30 August 2001 (2001-08-30) page 13, paragraph 2 - paragraph 3; claim 27; figures 1,2,21,22 -----</p>	17-21,24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/013503

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 283826	A	19-01-1928	NONE	
DE 10226124	A1	14-08-2003	NONE	
DE 19931362	A1	01-02-2001	NONE	
DE 20107426	U1	30-08-2001	DE 10214596 A1	09-01-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013503

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 E05F5/02 E05F5/10 F16F9/34

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 E05F F16F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	GB 283 826 A (CHARLES STAFFORD) 19. Januar 1928 (1928-01-19)	1,4,11, 15,16, 25-27
Y	Seite 1, Zeile 38 - Zeile 50; Abbildung 1	12-14, 17-24
X	DE 102 26 124 A1 (INGENIEURBUERO ISI - RUSH GORDON, DIPL.-ING) 14. August 2003 (2003-08-14) Spalte 1, Zeile 9 Spalte 1, Zeile 54 - Spalte 2, Zeile 9; Anspruch 1; Abbildungen 1-4	1-5, 7-10, 25-27
Y	DE 199 31 362 A1 (HUELSTA-WERKE HUELS GMBH & CO KG) 1. Februar 2001 (2001-02-01) Spalte 2, Zeile 41 - Spalte 3, Zeile 45; Abbildungen 1-3	12-14, 22,23
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

^a Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/03/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Guillaume, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013503

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>DE 201 07 426 U1 (ZIMMER, GUENTHER STEPHAN; ZIMMER, MARTIN JOHANNES) 30. August 2001 (2001-08-30) Seite 13, Absatz 2 – Absatz 3; Anspruch 27; Abbildungen 1,2,21,22 -----</p>	17-21,24

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013503

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 283826	A	19-01-1928	KEINE	
DE 10226124	A1	14-08-2003	KEINE	
DE 19931362	A1	01-02-2001	KEINE	
DE 20107426	U1	30-08-2001	DE 10214596 A1	09-01-2003